


Afdekkap voor verse en afgevoerde lucht. De kap is ontworpen voor gevels met een vast afschermingspaneel en een rooster aan de onderkant. De kap heeft vier gaten aan de zijkant voor montage met schroeven of spijkers.

Verkrijgbaar in vier maten: Ø160, Ø200, Ø250 en Ø315. Bij montage dient het kanaal horizontaal gecentreerd in de kap te worden geplaatst om verstoring van de luchtstroom te voorkomen. Wij adviseren een afdichting tussen de gevel en de kap.

## Productgegevens

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Vrije opper-vlakte (A <sub>f</sub> ) [m <sup>2</sup> ]
Ø160 b	257	140	245	245	18	14	1,2	0,0235
Ø200 b	297	140	285	285	18	14	1,4	0,0276
Ø250 b	349	173	335	334	18	14	2,0	0,0413
Ø315 b	411	207	400	394	18	14	2,8	0,0595

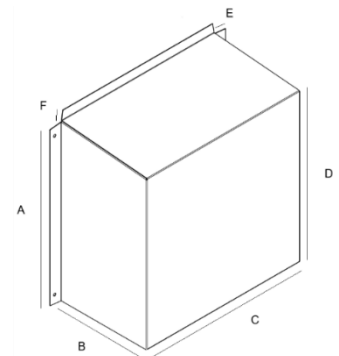

## Materiaal en afwerking

- Verzinkt staal (0,5 mm)
- Standaardafwerking: poedercoating, RAL 7024, glansgraad 30

Neem voor andere afwerkingen dan de standaardafwerking contact op met Airmaster.

## Onderhoud

De buitenkant dient te worden afgeweed met een vochtige doek. De kap dient regelmatig te worden gecontroleerd en voorwerpen zoals bladeren dienen te worden verwijderd.

Het ventilatiekanaal achter de kap dient regelmatig te worden gecontroleerd en gereinigd.