

Airmaster Gevelkap



Figuur 1: Gevelkap gezien van boven (links) en langs onderzijde (rechts)

Gevelkap voor toevoer van verse lucht en afvoer van bezoedelde lucht. De gevelkap is ontworpen voor gevels, voorzien van een vast element ter bescherming van regeninslag, zelfs bij hoge windsterkte en onderaan voorzien van een vast rooster.

De afdekking kan worden bevestigd dmv geschikte ALU schroeven. De gevelkap heeft 4 schroefgaten aan de zijkant voor gemakkelijke montage.

Verkrijgbaar in vier aansluitdiameters: Ø100/Ø125, Ø160/Ø200, Ø250 and Ø315.

Bij montage moet het kanaal horizontaal in de gevelkap worden gecentreerd om de luchtstroom niet te verstoren.

We raden aan om een afdichting aan te brengen tussen de gevel en de gevelkap.


Materiaal en afwerking

- Gegalvaniseerd staal
- Standaardafwerking: gepoedercoat, RAL 7024, glans 85
- Optionele afwerking op aanvraag: gepoedercoat, RAL-kleur.

Onderhoud

De buitenzijde van de gevelkap, kan worden gereinigd met een vochtige doek. De gevelkap moet regelmatig worden geïnspecteerd en voorwerpen zoals bladeren, ed. moeten worden verwijderd.

De kanaalaansluiting achter de gevelkap moet regelmatig worden schoongemaakt. Om toegang te krijgen tot de kanalen, moet u de gevelkap demonteren.

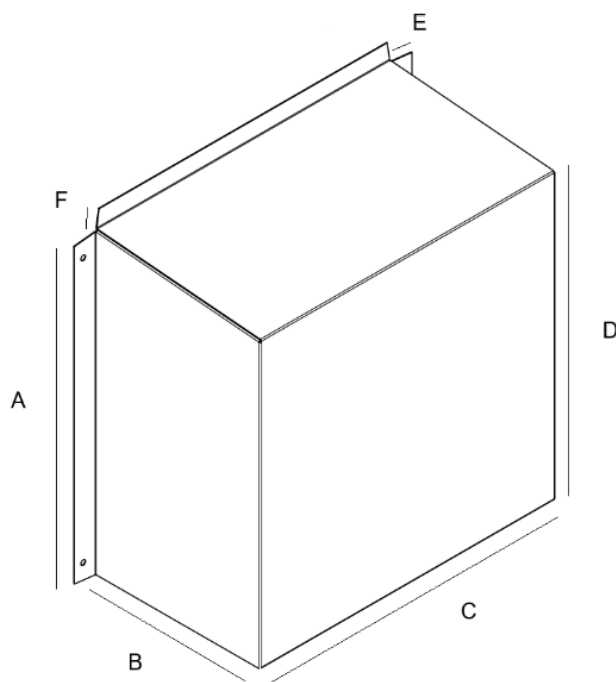

Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Vrije ruimte ((A _r) [m ²]
Ø100/Ø125	170	102	165	161	18	13	0,6	0,0115
Ø160/Ø200	253	140	250	241	18	14	1,2	0,0248
Ø250	304	174	300	289	18	14	1,7	0,0378
Ø315	371	207	365	353	18	14	2,4	0,0567

Tabel 1: Productinformatie voor de gevelkap.