
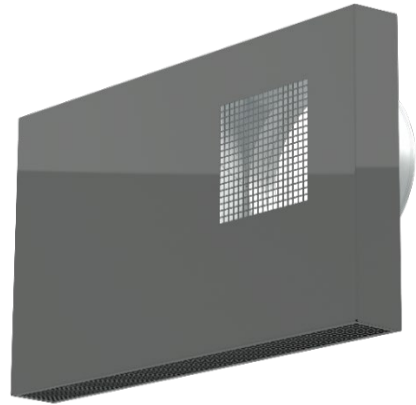


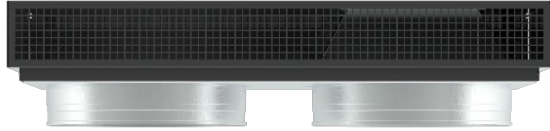

De afdekking is ontworpen als een vast schild voor AM 900 als toevoer en afvoer zich dicht bij elkaar bevinden. De afdekking beschermt tegen externe kortsluitingen door de inlaat in de bodem van de afdekking en de uitlaat door het verticale rooster aan de voorkant te scheiden.

De afdekking kan worden bevestigd met schroeven of spijkers.

Materiaal en afwerking

Gegalvaniseerd Staal.


Poedergecoat, RAL 7037.

Onderhoud


De externe onderdelen moeten worden afgeveegd met een vochtige doek. De afdekking moet regelmatig worden geïnspecteerd en voorwerpen zoals bladeren moeten worden verwijderd.

De leiding achter de afdekking moet regelmatig worden schoongemaakt. Om toegang te krijgen tot de kanalen, moet u de afdekking demonteren.

Technische gegevens

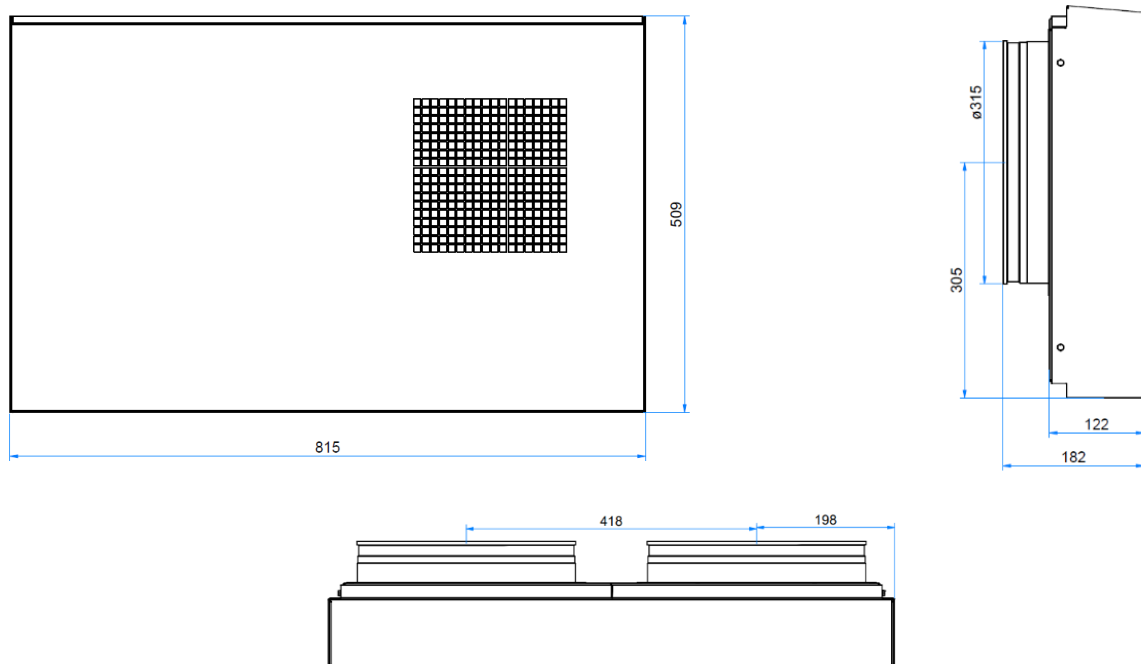

Drukverlies:

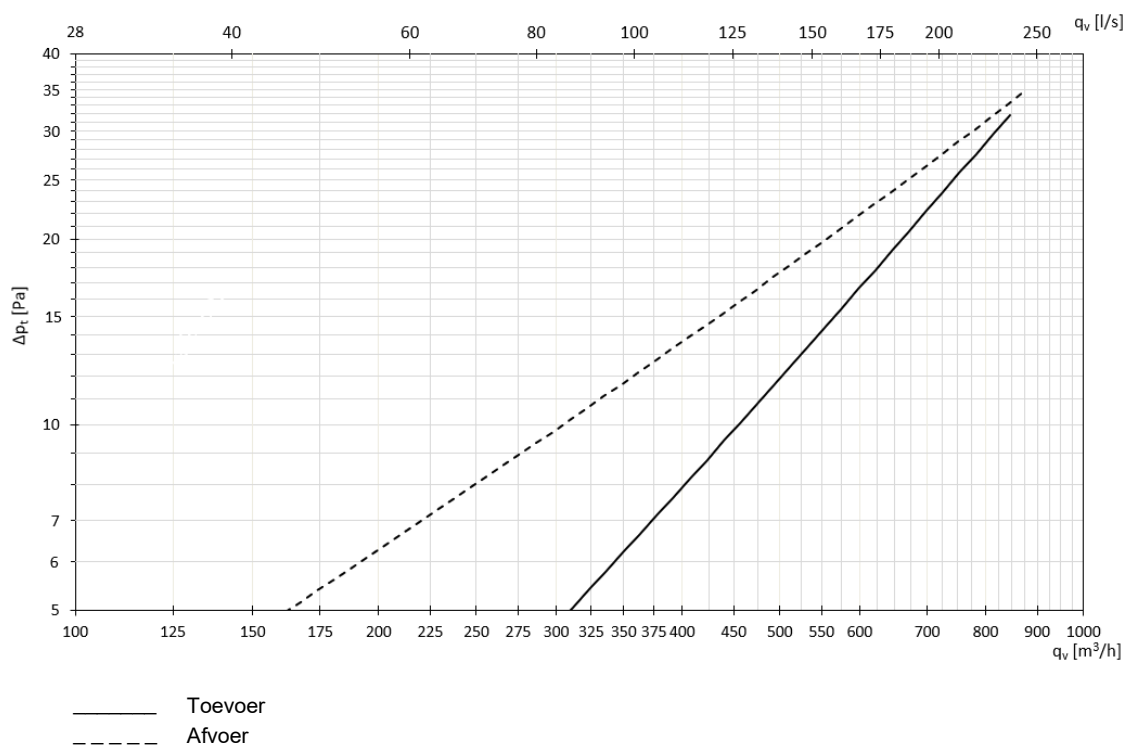

Vrije ruimte (Af) voor muurafdekking:

Toevoer = 0,0408 m²

Afvoer = 0,0262 m²