

Gegevensblad CC 500


Technische gegevens

Nominale koelvermogen ^a	3280 W
Min. koeleffekt ^a	820 W
Nominel EER	3,16
Max. luchtvolume	500 m³/h
Min. luchtvolume ^b	250 m³/h
Voedingsspanning	1 x 230 V + N + PE / 50 Hz
Nominaal elektrisch vermogen	1040 W
Nominale stroomsterkte	6,4 A
Vermogensfactor	0,71
Max. lekstroom	1,5 mA
Koelmiddel R410a	R410a
Vulling	480 g
Kanaalaansluiting (Toevoer en afvoer)	Ø250 mm
Afvoerslang, diameter inw./uitw.	Ø6 mm / Ø9 mm
Energieklasse	A+
Gewicht	82,8 kg
Afmetingen inclusief unit (BxHxD)	1600 x 439 x 1185 mm


^a Gespecificeerd overeenkomstig EN 308 en EN 14825 bij max. luchtvolume ePM10 50% filter.

^b Bij activering van de koelmodule.

Capaciteit AM 500 + CC 500

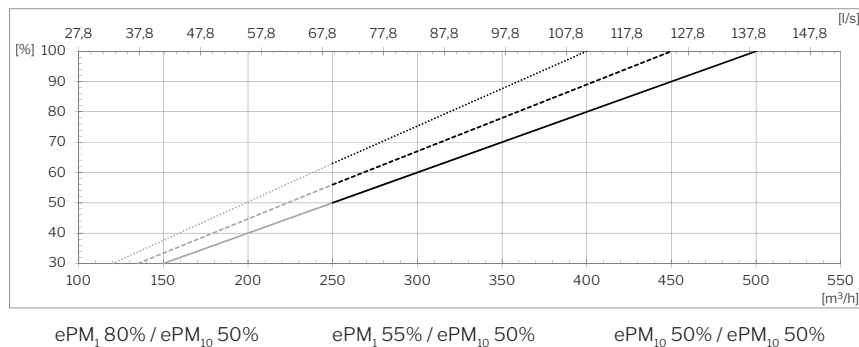

Principeschema CC

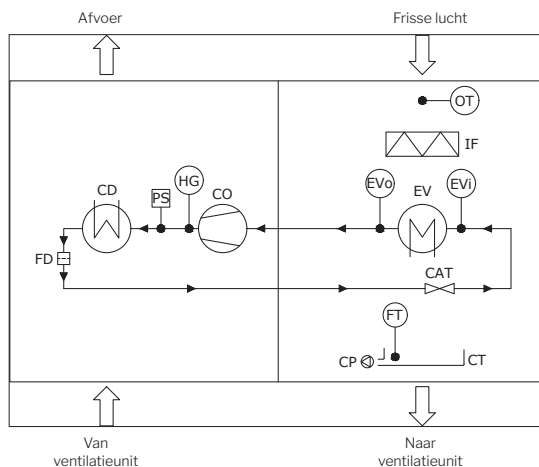

Componentaanduiding

CAT	Capillair
CD	Condensator
CO	Compressor, invertergestuurd
CP	Condenspomp
CT	Condensbak
EV	Verdamper
EV _i	Verdamper, temperatuur ingang
EV _o	Verdamper, temperatuur uitgang
FD	Droogfilter
FT	Vlotter
HG	Hot gas temperatuur
OT	Buitentemperatuur
PS	Drukschakelaar