

## Gegevensblad AM 50




| Technische gegevens                                                       | Stap                                                | Capaciteit [m³/h] | Geluidsdruk [dB(A)] |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Maximale capaciteit                                                       | 1                                                   | 15                | 25                  |
|                                                                           | 2                                                   | 21                | 30                  |
|                                                                           | 3                                                   | 28                | 35                  |
|                                                                           | 4                                                   | 37                | 40                  |
|                                                                           | 5                                                   | 46                | 45                  |
|                                                                           | 6                                                   | 54                | 47                  |
| Verse luchtfilter                                                         | ISO ePM <sub>10</sub> 50%                           |                   |                     |
| Luchtafvoerfilter                                                         | ISO ePM <sub>10</sub> 50%                           |                   |                     |
| Afmetingen; binnen/in de muur/buiten/lengte (zie onderstaande afbeelding) | Ø316 mm / Ø255 mm / Ø300 mm / 250-520 mm            |                   |                     |
| Wanddikte                                                                 | 250-520 mm                                          |                   |                     |
| Gewicht                                                                   | 9,1 kg                                              |                   |                     |
| Kleur, binnendeksel                                                       | RAL 9016 (wit)                                      |                   |                     |
| Kleur, buitenkap                                                          | RAL 7001 (grijs)                                    |                   |                     |
| Energieklasse volgens Verordening (EU) nr. 1254                           | SEC-klasse B                                        |                   |                     |
| IP code; binnen/buiten                                                    | 30/34                                               |                   |                     |
| Rendement bij stap 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 volgens EN 13141-8               | 96% / 92% / 88% / 85% / 81% / 79%                   |                   |                     |
| SFP Waarde (J/m³) bij stap 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6                          | 1218 / 1079 / 797 / 654 / 850 / 1333                |                   |                     |
| Voedingsspanning                                                          | 220-240V/50Hz, ~1N+PE                               |                   |                     |
| Nominaal stroomverbruik bij stap 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6                    | 10 W / 11 W / 11 W / 12 W / 16 W / 25 W             |                   |                     |
| Nominale stroom bij stap 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6                            | 0,05 A / 0,06 A / 0,08 A / 0,10 A / 0,13 A / 0,17 A |                   |                     |
| Prestatiecoëfficiënt                                                      | 0,55                                                |                   |                     |
| Maximale voorzekering                                                     | 13 A, (1 fase, type B)                              |                   |                     |
| Lekstroom AC/DC                                                           | ≤ 1,20 mA / ≤ 0,000 mA                              |                   |                     |
| Aanbevolen aardlekschakelaar                                              | Type B                                              |                   |                     |

### Standaard en opties

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Rotorwisselaar met ingebouwde bypassfunctie | x |
| Drukschakelaar voor bediening               | x |
| Led (aanduiding van de bedrijfstoestand)    | x |
| Elektronische vochtsensor (ingebouwd)       | x |

X: Standaard    • : Optie    o: Speciaal artikel

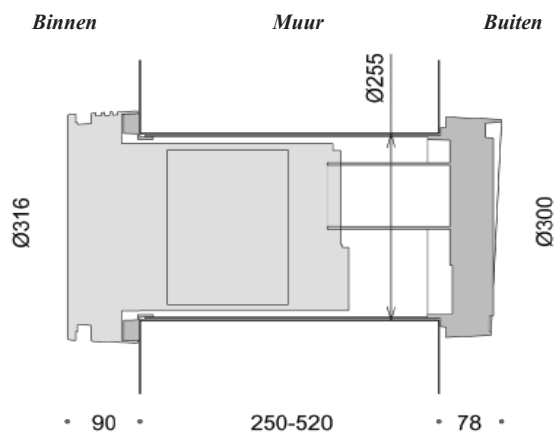

Alle maten in [mm]