

Gegevensbladen CC 800


Technische gegevens

Nominaal koelvermogen ^a	5240 W
Min. koelvermogen ^a	990 W
Nominale EER	4,72
Max. luchtvolume	650 m³/h
Min. luchtvolume ^b	260 m³/h
Voedingsspanning	220-240V/50Hz, ~1N+PE
Nominaal elektrisch vermogen	1110 W
Nominale stroomsterkte	6,8 A
Vermogensfactor	0,71
Max. lekstroom	1,3 mA
Koelmiddel	R410a
Vulling	820 g
Kanaalaansluiting (Toevoer en afvoer)	Ø315 mm
Afvoerslang, diameter inw./uitw.	Ø6 mm / Ø9 mm
Energieklasse	A+++
Gewicht	100,7 kg
Afmetingen inclusief AM 800 (BxHxD)	1910 x 474 x 1321 mm


^a Gespecificeerd overeenkomstig EN 308 en EN 14825 bij max. luchtvolume ePM10 50% filter.

^b Bij activering van de koelmodule.

Capaciteit AM 800 + CC 800

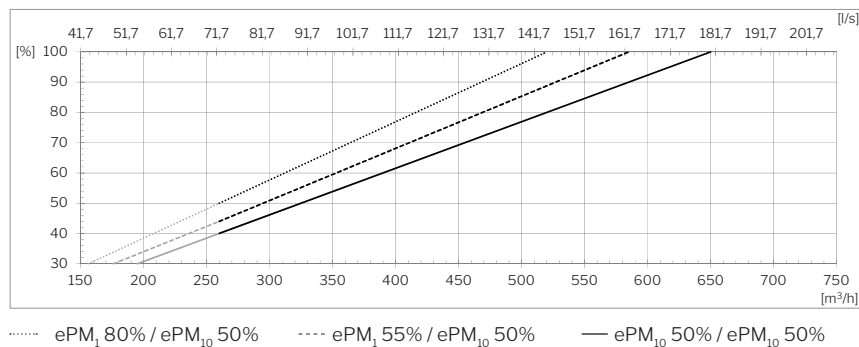

Principeschema CC

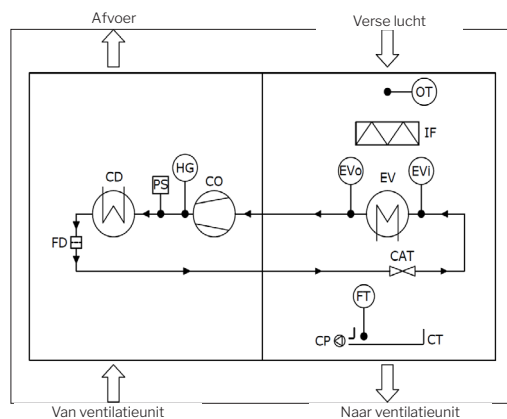

COMPONENTAANDUIDING

CD	Condensator
CO	Compressor, invertergestuurd
CP	Condenspomp
CT	Condensbak
CAT	Capillair
EV	Verdamper
EV _i	Verdamper, temperatuur ingang
EV _o	Verdamper, temperatuur uitgang
FD	Droogfilter
FT	Vlotter
IF	Frisseluchtfilter
HG	Hot gas temperatuur
OT	Buitentemperatuur
PS	Drukschakelaar